

Datenblatt Empfänger Compact-M2

Compact-M2 R7




Kompakte Empfänger für kleine Anwendungen

- Spannung: im AC- und DC-Bereich je Kundenwunsch
- Kleine, kompakte und robuste Gehäusebauweise
- Schutzart IP 65
- CE
- Individuelle Lösungsanpassung nach Pflichtenheft.

Technische Daten

Spannungsversorgung	12 V/DC oder 24 V/DC, 48 V/AC oder 110 V/AC oder 230 V/AC
Max. Schaltstrom	4 A
Ausgänge	7 Relais
Eingänge	-
Not-Stopp-Relais	zwangsgeführt
Antenne	integriert oder extern
Gewicht	800 g

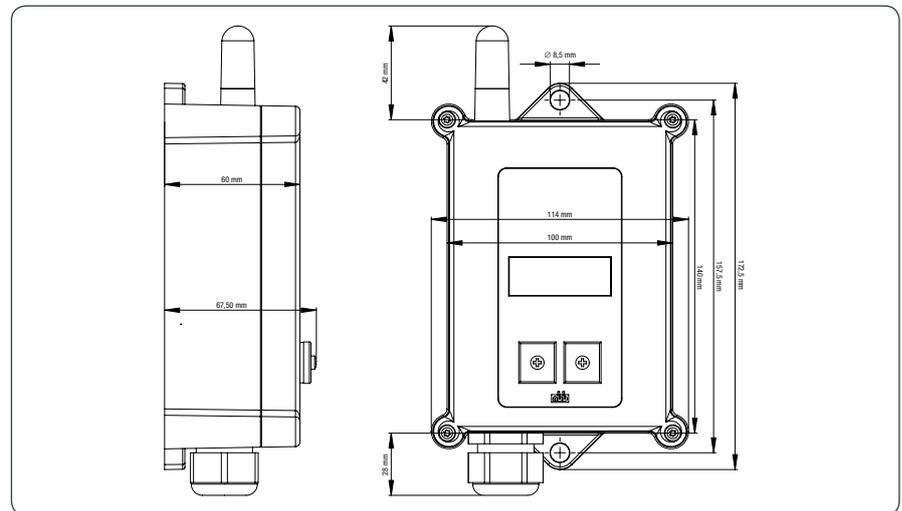

Optionen

- Schnittstelle: RS232