

Datenblatt Empfänger Compact-V

Compact-V AC-R20




Einsetzbar bei Standardbau- und Brückenkränen

- Spannung: 4–250 V/AC
- Kleine, kompakte und robuste Gehäusebauweise
- Schutzart IP 65
- CE
- Individuelle Lösungsanpassung nach Pflichtenheft.

Technische Daten

Spannungsversorgung	40–250 V/AC
Max. Schaltstrom	4 A
Ausgänge	20 Relais
Eingänge	–
Not-Stopp-Relais	zwangsgeführt
Antenne	extern
Gewicht	1.500 g

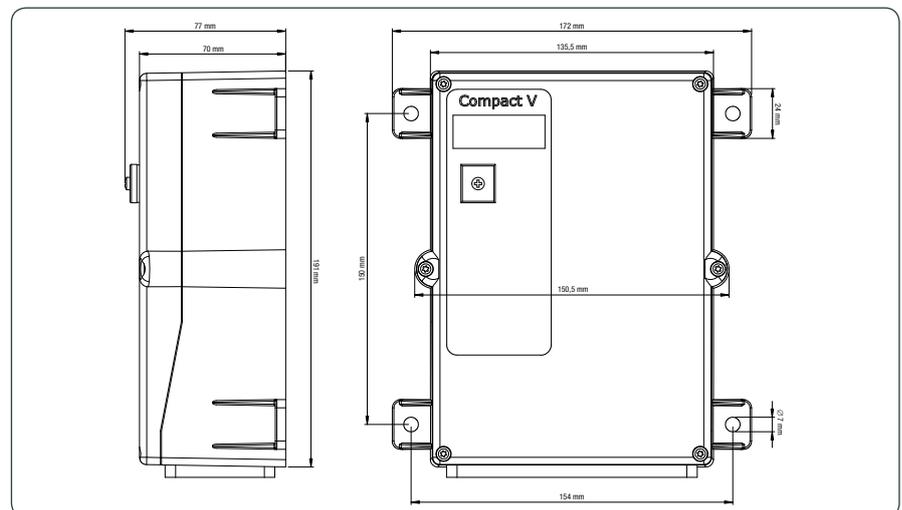

Optionen

- Schnittstelle: RS232
- Konfiguration einiger Funktionen mit DIP-Schalter
- Der Empfänger ist auch als Anbaugehäuse lieferbar