

## Ricevitore RXM




L'RXM convince grazie agli ingressi analogici e digitali, alle diverse uscite di potenza e ai ponti H integrati per un controllo intelligente del motore.

- Altezze operative fino a 2.000 m
- Campo di applicazione con aree ad alta intensità di vibrazioni
- Sostituzione semplice in caso di guasto grazie al connettore plug & play

## Dati tecnici

|                                                   |                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenza                                         | 2,4 GHz                                                                                   |
| Tempo di risposta tipico dei comandi di controllo | 100 ms                                                                                    |
| Attivo/passivo                                    | Fino a 2 sec. (specifico per l'applicazione)                                              |
| Sicurezza dei dati                                | Indirizzamento di ciascun ricevitore (trasmettitore) mediante una codifica di bit univoca |
| Livello di sicurezza                              | PL d (solo sul relè di arresto di emergenza)                                              |
| Arresto dell'emergenza del carico di corrente     | Max. 4 A                                                                                  |
| Relè                                              | 1x NC (GND/4A)                                                                            |
| Ingressi digitali (Optocoupler)                   | 12/24 VDC                                                                                 |
| Ingressi analogici                                | 2 (0 – 5 VDC)                                                                             |
| Uscite analogiche                                 | 1 (0 – 5 VDC)                                                                             |
| Interruttori lato alto                            | 12/24 VDC                                                                                 |
| Ponte H                                           | 12/24 VDC                                                                                 |
| Uscite PWM                                        | 1 (0 – 5 VDC)                                                                             |
| Alimentazione                                     | 12/24 VDC                                                                                 |
| Protocolli                                        | CAN, CANopen, CANopen Safety, SAE J1939                                                   |
| Anschlussgegenstecker                             | 1x TE-776164-1<br>1x TE-776273-1                                                          |
| Antenna                                           | Esterno: RP-SMA                                                                           |
| Classe di protezione                              | IP65                                                                                      |
| Temperatura ambiente di funzionamento             | Da -20 °C a +70 °C                                                                        |
| Peso (senza antenna)                              | ca. 1.000 g                                                                               |
| Misure (L x B x H)                                | 179,9 mm x 171,8 mm x 61,5 mm                                                             |

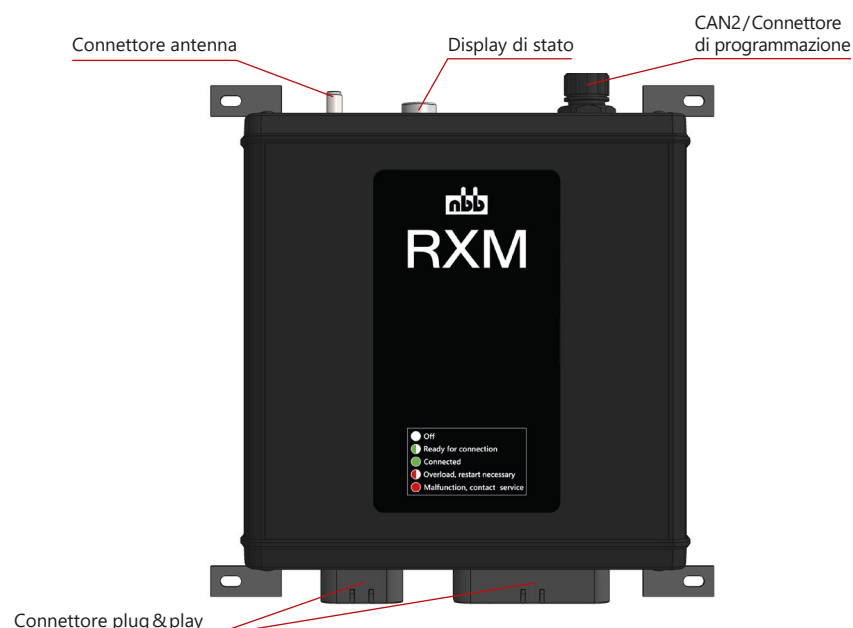

## Dimensioni

