NBB Controls + Components GmbH

Datenblatt Empfänger Compact-V

Compact-V AC-R33

Für große Anwendungen in AC-Bereich

- Spannung: 4 – 250 V/AC
- Kleine, kompakte und robuste Gehäusebauweise
- Schutzart IP 65
- CE
- Individuelle Lösungsanpassung nach Pflichtenheft.

Technische Daten

Spannungsversorgung	40 – 250 V/AC
Max. Schaltstrom	4 A
Ausgänge	33 Relais bzw. 30 Relais + 3 Optokoppler-Ausgänge
Eingänge	4 x digital
Not-Stopp-Relais	zwangsgeführt
Antenne	extern
Gewicht	1.500 g

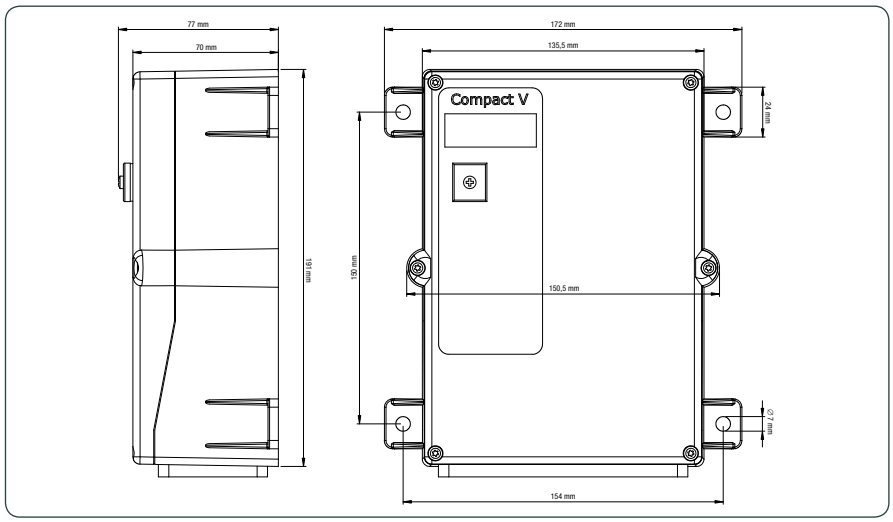

Optionen

- Schnittstelle: RS232, 1x CAN-Bus
- Ausgänge: 4 – 20 mA, 0 – 10 V/DC
- Konfiguration einiger Funktionen mit DIP-Schalter
- Der Empfänger ist auch als Anbaugehäuse lieferbar

Stand 11.16 · Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten.

NBB Controls + Components GmbH · Otto-Hahn-Straße 3 – 5 · 75248 Ölbronn-Dürrn · DEUTSCHLAND · Fon: +49 7237 999-0 · Fax: +49 7237 999-199
sales@nbb.de · www.nbbcontrols.de