## Compact-XL AC-R43

Easy Movement

Der Compact-XL stellt die größte Empfängervariante dar und bietet eine maximale Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten.

– Robustes Gehäuse aus glasfaserverstärktem PC/PBT-Blend
– Schnittstellen: RS232

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Empfangsfrequenzbereich** | 429 MHz / 434 MHz / 868 MHz / 915 MHz<br>(je nach Kundenwunsch und länderspezifischen Bestimmungen) |
| **Typische Reaktionszeit der Steuerbefehle** | Ca. 50 ms |
| **Aktiv/Passiv** | 2 s |
| **Datensicherheit** | Adressierung jedes Empfängers (Senders) durch einmalige Bit-Codierung |
| **Sicherheitslevel** | Not-Stopp-Ausgang: PL d<br>(möglich: 1 x NO) |
| **Strombelastung Not-Stopp** | Max. 4 A |
| **Kontaktbelastung Ausgänge** | Max. 4 A |
| **Programmierbare Ausgänge** | 43 Relais |
| **Digitale Eingänge** | 4 (5 – 30 VDC) |
| **Analoge Eingänge** | – |
| **Spannungsversorgung** | 48 – 230 VAC (± 10 %) |
| **Max. Leistungsaufnahme (Durchschnitt, abhängig von der Ausgabeeinheit)** | Abhängig von den verwendeten Baugruppen (Kombinationen) |
| **Antenne** | Extern: BNC |
| **Schutzart** | IP65 |
| **Betriebsumgebungstemperatur** | -20 °C bis +70 °C |
| **Gewicht (ohne Antenne)** | Ca. 1.500 g |
| **Maße (L x B x H)** | 311,9 mm x 206 mm x 81,2 mm |

## Maßzeichnung

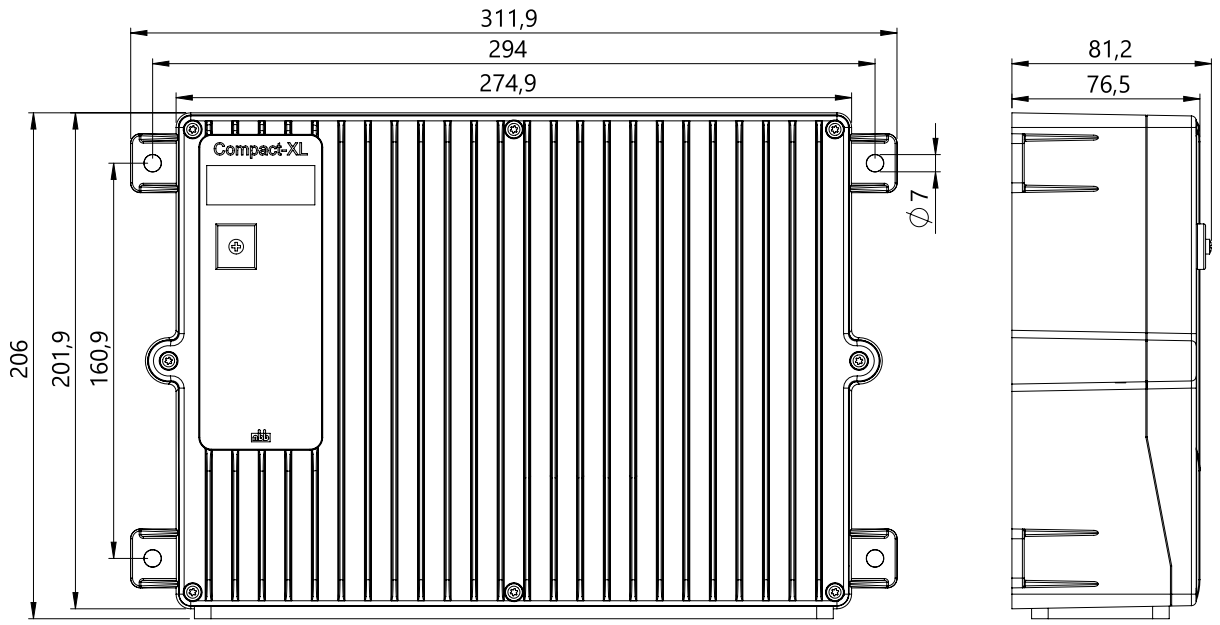


Maßangaben in mm

Stand 06/23 · Technische Änderungen vorbehalten.